

LCT-10

Au-robinet - eau du robinet



# OSMO APURE

Osmose inverse à flux direct avec désinfection UVc  
*Direct flow Reverse Osmosis system with UV lamp*



PRODUCTION D'EAU OSMOSEE  
*OSMOTIC WATER PRODUCTION*

**90 l/h** (± 10%)

LCT-11

# OSMO APURE plus

Osmose inverse à flux direct avec désinfection UVc et filtre alcalin  
*Direct flow Reverse Osmosis system with UV lamp and alkaline filter*



PRODUCTION D'EAU OSMOSEE  
*OSMOTIC WATER PRODUCTION*

**90 l/h** (± 10%)



Filtre alcalin antioxydant




## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LCT-10

<b>Alimentation</b>	220 V - 50 Hz
<b>Moteur</b>	180 W - 220 V - 50 Hz
<b>Pompe</b>	rotative à palettes 300 l/h pour haute pression en laiton, certifiée NFS
<b>Membrane Osmotique</b>	2 de 150 GPD TFC (Thin Film Composite)
<b>Filtre</b>	Filtre "Quick cartridge" Charbons actif - 2 1/2 x 10" - 5 micron
<b>Lampe UV</b>	11 Watt - 1,6 gpm / 2 gpm 0 50 x 260, 1 kg
<b>Poids</b>	14,4 kg
<b>Dimensions</b>	105 x 463 x 423 mm (L-H-P)
<b>Control électronique</b>	- sensor acoustique anti-inondation avec fonction de blocage d'entrée d'eau - filtre épuisé - compteur d'eau

## TECHNICAL FEATURES

<b>Power supply</b>	220 V - 50 Hz
<b>Engine</b>	180 W - 220 V - 50 Hz
<b>Pump</b>	300 l/h rotary vane pump for high pressure in brass, NFS certified.
<b>Osmotic membrane</b>	n° 2 of 150 GPD TFC (Thin Film Composite)
<b>Filter</b>	Quick filter cartridge Carbon Block - 2 1/2 x 10" - 5 micron
<b>UV Lamp</b>	11 Watt - 1,6 gpm / 2 gpm 0 50 x 260, 1 kg
<b>Weight</b>	14,4 kg
<b>Dimensions</b>	105 x 463 x 423 mm (W-H-D)
<b>Electronic control unit</b>	- anti-flooding acoustic sensor with block functions for incoming water - filters exhausted sensor - counter liters

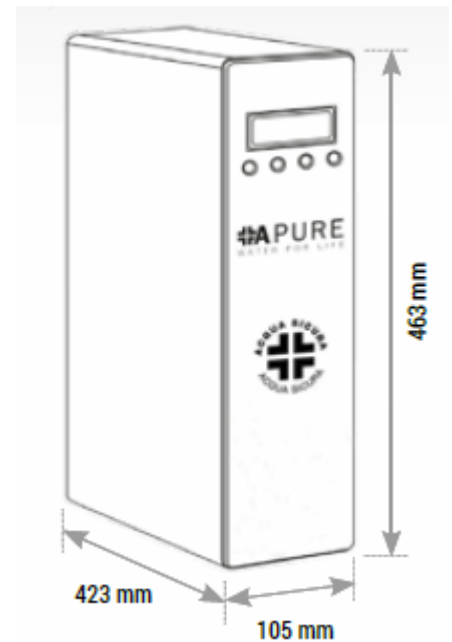

## CARACTERISTIQUES DU FILTRE ALCALIN ANTIOXYDANT LCT BIO PLUS

ALKALINE FILTER TECHNICAL FEATURES

Equilibre le PH entre 8.0 e 9.5 –  
1,9 x 11" (Ø x Longueur) - 1/4" (connection)



Balance the PH within 8.0 and 9.5 - 1,9 X 11"  
(Ø x Length) - 1/4" (Attack)

## ACCESSOIRES FOURNI

SUPPLIED ACCESSORIES



Kit d'installation  
Installation Kit



ROBINET - FAUCET

## ACCESSOIRES EN OPTION

OPTIONAL ACCESSORIES

RUBINET - FAUCET  
Monocommande  
à 3 voies col bas.  
Single-control, Three-  
way mixer tap - low cane



ROBINET - FAUCET  
Monocommande  
à 3 voies long col.  
Single-control, Three-  
way mixer tap - high  
cane



ROBINET - FAUCET  
Monocommande  
à 4 voies col bas.  
Four-ways mixer tap  
low cane



ROBINET - FAUCET  
Monocommande  
à 4 voies long col.  
Four-ways mixer tap  
high cane



**Au-robinet**  
eau du robinet

Jean-Paul BURKHARD  
Chemin de la Pérose 16  
1803 CHARDONNE  
Tél. ++41(0) 21 921 23 66  
++41(0) 79 928 97 14  
e-mail:  
au-robinet@bluewin.ch  
www.aurobinet.ch

