

Au-robinet - l'eau du robi-



TAMIGI sous évier

Refrigérateur + Système à microfiltration



**CAPACITÉ DE
CARBONATION
2,5 L.**




**DISTRIBUTEUR D'EAU
MICROFILTREE FROIDE,
FROIDE GAZÉIFIÉE
ET À TEMPÉRATURE AMBIANTE**



TAMIGI sous évier

Distributeur d'eau refroidie - refroidie gazéifiée

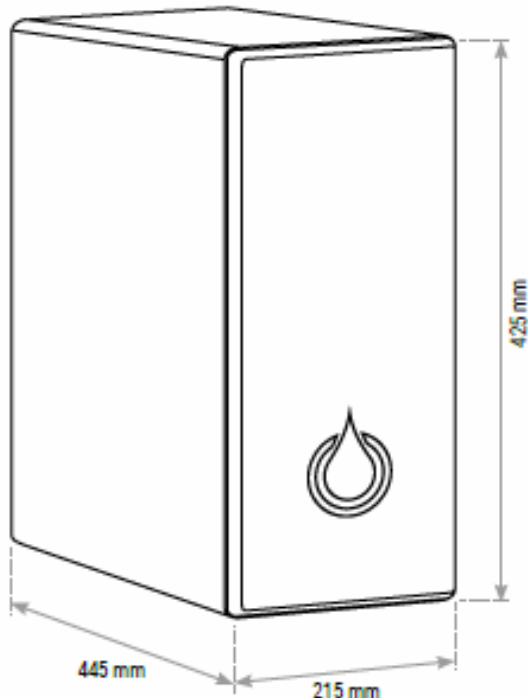

PROCEDE DE FILTRATION:

Eau du réseau

1er. STADE

Filtre à sédiments en polypropylène à usage alimentaire.
Réduit les limons et les sédiments.

2e. STADE

Filtre à charbons granulaires d'origine minéral
Additionné d'argent.

Accessoires fournis:

Kit d'installation



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230 V 50 Hz
Gaz	R134 A norme CFC
Compresseur	R134A norme CFC
Refroidissement	Réfrigération d'eau directe, ice bank L T 6
Pompe	Pompe Booster 24 V
Dimensions	220 x 430 x 480 mm.

Accessoires nécessaires:

Bombonne de gaz et détendeur
Robinet 3 voies



Robinets en options:

3 voies



Mono-commande
5 voies, col bas



Mono-commande
5 voies, long col

